

ยืดหยุ่น 300% ปกป้องรอยแตกร้าว

สูตรใหม่! กันคราบ

Protective Hybrid Technology from Germany
เทคโนโลยีที่ผสานฟังก์ชันกันคราบสกปรก น้ำและน้ำมันไว้ในสียืดหยุ่น ทีโอเอ เซเวน อิน วัน ไฮม์

*นาโนซิลิคอน (Nano Silicone) ป้องกันน้ำและการแทรกซึมของคราบสกปรกที่อยู่ในรูของผนัง ช่วยลดโอกาสการสะสมของฝุ่นละออง การเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

*ฟลูออไรด์ (Fluoro Carbon) สารเคลือบสีที่ช่วยป้องกันคราบน้ำมัน ที่สั่นจากรถยนต์สกปรกที่มากับน้ำฝนเกาะไม่ติด

Protective Hybrid Technology from Germany
Surface with silicone paint repels both dirt and water. Dirt particles are attracted into the water droplets, rolling down the wall. A smooth surface of Fluoro carbon paint contains stain-repellant property. Plus an easy to remove stain function.

TOA 7 IN 1 Future Color

สีน้ำอะคริลิกแท้ ยืดหยุ่นสูง 300% ชนิดกึ่งเงาและชนิดเมียน สำหรับภายนอก/ภายใน ยืดหยุ่นสูงสุด เพื่อปกป้องและป้องกันรอยแตกร้าว

การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย วัสดุ กระเบื้องแผ่นเรียบ ที่ต้องการปกปิด และป้องกันรอยแตกร้าว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร คอนโดมิเนียม โรงเรือน หรือนันทู

ขั้นตอนการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว**
พื้นผิวปูนใหม่
 - ทิ้งให้แห้งทิ้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง เศษขี้เถ้า และคราบไขมัน**พื้นผิวปูนเก่า**
 - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ถ้าใช้ไปแ่ปรเวลา)
 - ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน
 - กรณีที่พื้นผิวเดิมมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาทีโอเอ ไมโครซิล เอ็กซ์ตร้าออกให้หมด ใช้น้ำยาล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน
 - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. แลไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

- การทาสีรองพื้น**
พื้นผิวปูนใหม่ • ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ทีโอเอ เซเวน อิน วัน (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่า • ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ เซเวน อิน วัน ซุปเปอร์ ซีลเลอร์ (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว หรือทาจนกว่าชุ่มแล้ว ไม้มีฝุ่นผงติดมือ

- การทาสีทับหน้า**
 - ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ ทีโอเอ เซเวน อิน วัน จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ					
ประเภทสี Vehicle Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม./5 ลิตร/เที่ยว) Coverage (sq.m./5 ltrs /coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้ Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time (hours)
	สีน้ำอะคริลิกแท้ ยืดหยุ่นสูง 300% Pure Acrylic Elastomeric Wall Coating	กึ่งเงา/ เมียน Semi-Gloss/ Sheen	ไม่ต้องผสมน้ำ No dilution	ไม่ต้องผสมน้ำ No dilution	20-30 นาที 20-30 mins
	สีรองพื้นปูนใหม่กึ่งเงา ทีโอเอ เซเวน อิน วัน TOA 7 IN 1 Acrylic Alkali Resisting Primer	กึ่งเงา Semi-Gloss			
	สีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ เซเวน อิน วัน ซุปเปอร์ ซีลเลอร์ (สูตรน้ำมัน) TOA 7 IN 1 Super Sealer (solvent base)	ด้าน Matt	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น "Roller, Brush" or Spray gun	ผสมกับเบสเกอร์ ทีโอเอ เบอร์ # 21 5% 5% Thinner TOA no.21	1 ชม. 1 hrs.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานกลาง : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110, โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540, โทร : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365

ศูนย์บริการลูกค้า TOA (02) 335-5777

www.toagroup.com

TOA 7 IN 1 Future Color

300% ELASTOMERIC

สีน้ำอะคริลิกแท้ ยืดหยุ่นสูง 300% ชนิดกึ่งเงาและชนิดเมียน สำหรับภายนอก/ภายใน
High Performance Pure Acrylic Elastomeric Wall Coating
For Exterior & Interior

สียืดหยุ่น แก้ปัญหา บ้านร้าว แตกหลายงา

เจ้าของบ้านที่ต้องเจอกับปัญหาน้ำซึมเข้าบ้าน ร้าว แตกหลายงา และเป็นกังวลว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา เช่น บ้านจะทรุด สิ้นสุดอายุการใช้งาน เกิดปัญหาการซ่อมแซมบ้าน หรือเกิดจากการต่อเติมบ้าน แต่บางครั้งบ้านใหม่ก็เกิดรอยร้าวได้ เนื่องจากปูนฉาบหดตัว จึงควรแก้ไขด้วยสีที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ผสมสียืดหยุ่นได้ ช่วยปิดรอยแตก ร้าว เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ น้ำจะซึมเข้าตามรอยร้าวเกิดเป็นคราบสกปรก เกิดเชื้อรา ตะไคร้ ฝุ่นละออง รวมทั้งยังเสี่ยงต่อโครงสร้างบ้านทรุดตัวได้ยากด้วย ทั้งนี้ ควรมีการ ซ่อมรอยร้าวก่อน ด้วยการอุดโป๊ว แล้วทาสีรองพื้นและสีทับหน้า ตามลำดับ

“ สียืดหยุ่น ที่ติดทน อยู่นาน ”

สียืดหยุ่นที่ดี ควรมีลักษณะยืดและหดตัวคืนสภาพเดิมได้ ซึ่งฟิล์มสีที่มีความหนามาก แสดงว่าฟิล์มสียืดหยุ่นได้สูง ยิ่งยืดมากก็ยิ่งช่วยปกปิดรอยร้าวได้มากขึ้น และควรต้องมีคุณสมบัติป้องกันคราบสกปรก ทั้งคราบเขม่าควันดำและคราบน้ำมันได้เกาะติดผนังให้บ้านสวยเรียบเนียน ไร้รอยร้าวเหมือนใหม่เสมอ


















แนะนำ ระบบสียืดหยุ่น สำหรับพื้นผิวที่มีความชื้นมาก

1. การเตรียมพื้นผิว	2. การทาสีรองพื้น	3. การทาสีทับหน้า
  น้ำยากันความชื้น อะคริลิก อุดโป๊ว	 ทาสีรองพื้น 7 in 1 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว	 ทาสีทับหน้า 7 in 1 จำนวน 2 เที่ยว

***ในกรณีฝนตก ควรหลีกเลี่ยงการทาสี และควรทาสีหลังฝนหยุดตก ฟ้าฝนไปแล้ว 3 วัน**
***ความชื้นปกติ 0-14%**

ข้อ สิ่งที่ต้องทราบการยืดหยุ่น

- ไม่ต้องผสมน้ำก่อนทาสี
- หลีกเลี่ยงการทาสีบนผนังที่มีความชื้นสูงกว่าปกติ (เกิน 14%)
- ในกรณีฝนตก ควรเลี่ยงการทาสีและรอให้ผนังแห้งอย่างน้อย 3 วันค่อยทาสี

	V100	WHITE		V400	MERCURY		V210	VENICE BLUE		V204	BLUE POOL		V105	BALLENA BAY		V203	SHAKESPEARE BLUE		V202	DREAMY SPACE		V703	RAW UMBER		V702	DROMEDARY						
	V300	SONATA		V101	FLOWER GIRL		V201	SNOW LAKE		V312	GARDEN POND		V311	BAMBOO WHITE		V303	GREEN LIGHT		V302	ISLAND LIFE		V301	GREEN GLINT		V701	AUTUMN STONE		V402	RAVE RACHEL		V401	GOSSAMER

ครบถ้วน..ด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ



1 ปกปิดรอยร้าว
Cover hair-line cracks



2 กันน้ำ 100%
Good waterproofing



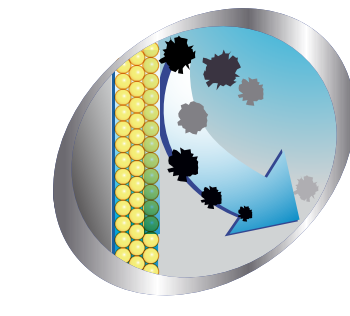
3 เช็ดล้างได้
Excellent washability



4 ป้องกันการกัดกร่อน
Corrosion protection










5 โครงสร้างเหล็กไม่เกิดสนิม
Anti-carbonation



6 ฝุ่นไม่เกาะ
Dirt pick-up resistance



7 ป้องกันคราบเกลือ
Efflorescent resistance

	V602	PARADISE HILL		V601	SHERRY CREAM		V600	BLUSHING BRIDE		V802	NET WORKER		V801	WARM NEUTRAL		V800	SHETLAND LACE		V501	CORAL CLOUD		V500	IVORY		 8609	ANCIENT INCA		 8634	STONEY CREEK		 8643	ALMOND KISS
	 8697	SPRING THING		V103	LILAC DUSK		V405	CIMARRON		V404	SUNSET BEACH		V403	CORAL BEACH		V502	APRICOT		V700	LILY WHITE		V503	SPICE VARIETY		V603	PRAIRIE ISLAND						

More colors are available through our computerised tinting system : **TOA COLOR WORLD**
ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเฉดสีให้เลือกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ทีโอเอ คลอเออร์เวิลด์

เป็นสีที่ผสมจากเครื่องผสมสี TOA COLOR WORLD

• V คือ ชนิดทั้งเงา

• ชนิดเป็นเป็นสีที่ผสมจากเครื่องผสมสี TOA COLOR WORLD เท่านั้น

• สีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา
• Color variations may occur depending on lighting or finish selected

ใหม่!
สียืดหยุ่น
สูตรกันคราบ



ผู้นำเทคโนโลยีสียืดหยุ่นยอดเยี่ยม

ยืดหยุ่น 300%

พิสูจน์จากผู้ใช้งานจริง.... ไว้วางใจเลือกใช้ **7in1**



“เชื่อมั่นในคุณภาพสี 7in1 เพราะใคร่ที่รู้จัก
เป็นสียืดหยุ่นที่ช่วยปิดรอยร้าวได้เนียนดีมาก
และcatalog ก็มีสีสวยถูกใจให้เลือกเยอะ”
ขอบคุณ...เจ้าของรีสอร์ท จ.กระบี่

แนะนำสี 7 in 1 เพราะ สีไม่ซีด สีไม่จางเก็บรอยร้าว
แตกฉานงาได้หมด เนียนกริบทั้งหลัง (ทามา 3 ปีแล้ว
สีไม่จืด-สดอย่างแรง สีดีไม่มีขีดเลย)
ขอบคุณ...เจ้าของบ้านที่ทาสี 7in1



ได้รับความนิยมจากเจ้าของอาคารชั้นนำเลือกใช้ **7in1**

