

TOA

Note & Clean

พื้นผิวไวท์บอร์ด สำหรับภายนอกและภายใน
Whiteboard Finish for exterior and interior



- ทนทานยาวนาน 10 ปี*
- กันคราบสกปรกดีเยี่ยม ทั้งคราบภายในและภายนอกบ้าน เช่น คราบทางน้ำไหล คราบน้ำมัน คราบเขม่าควัน
- สามารถลบคราบที่ล้างออกยาก เช่น ปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ รอยขีดข่วนจากการเสียดสีของยางล้อ
- ทนทานต่อสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ จึงเหมาะสำหรับ ห้องเคมี, ห้องผ่าตัด, ห้องแล็บปฏิบัติการเคมี
- ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว

- 10 years durability*
- High performance of exterior and interior stain resistant as water streak, oil and smoke stain
- Long time harsh stain erasable as whiteboard pen, spray paint and tyre mark.
- Chemical resistant as alcohol, suitable for chemical room, surgery, chemical lab.
- No lead and mercury added

การใช้งาน : เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนทุกชนิด, กระจกเงา, ไม้, เหล็ก**

Application : Suitable for every type of cement surface, gypsum board, wood, metal**

*ไม่ตลอดเป็นรุ่นซอสส์

**From Chalking

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี Type	ลักษณะ ฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./เที่ยว โดยสุทธิ Coverage (sq.m./coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	สัดส่วนผสม โดยปริมาตร* A : B Mixing Ratio by Volume* A : B	การเจือจาง ด้วยน้ำสะอาด* Water Dilution*	ระยะเวลาแห้ง Dry Time		
						แห้งผิว Surface dry	แห้งทาใหม่ได้ Dry to Recoat	แห้งใช้งานได้ Ready-to-use time
สูตรน้ำ ชนิดพิเศษ 2 ส่วน Special 2K Waterborne	ไวท์บอร์ด กึ่งเงา Whiteboard Semi-Gloss	ชุด 0.8 ลิตร/Litres = 6-8 ตร.ม./Sq.m ชุด 3 ลิตร/Litres = 22-30 ตร.ม./Sq.m	แปรง Brush	3.6 : 1	5-15%	2	7-24	4
			ลูกกลิ้งขนสั้น Short pile roller		10-20%	ชั่วโมง Hours	ชั่วโมง Hours	วัน Days
			เครื่องพ่น Spray		15-25%			

ข้อแนะนำ : *ผสมน้ำสะอาดใน Part A ตามสัดส่วนการใช้งานให้เข้ากันก่อนที่จะผสม Part B และ ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมเสร็จ
Suggestion : Dilute Part A with water before mixing Part B. Mixed paint must be applied within 1 hour.

ระบบการทาสี / Application

1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

พื้นผิวปูนใหม่	• ทิ้งให้ผิวน้ำแห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน • ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วย TOA 102 D-COTE ลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้เรียบ	New Concrete • Surface must be dried at least 1 month • Clean surface to free from oil, grease and dust • Smoothen surface with TOA 102 D-COTE and sandpaper for better adhesion
พื้นผิวปูนเก่า	• ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) • ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วย TOA 102 D-COTE ลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้เรียบ	Painted Concrete • Wiped off the flaked film (Avoid to use wire brush) • Smoothen surface with TOA 102 D-COTE and sandpaper for better adhesion


2.ทาสีรองพื้น / Primer

พื้นผิวปูนใหม่และเก่า	• ทาสีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ ทีโอเอ ควิก ไพร์เมอร์ 1 เที่ยว	New & Painted Concrete • Apply 1 coat of TOA Quick Primer
พื้นผิวปูนเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นซอสส์	• ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ทีโอเอ คอนแทค ไพร์เมอร์ 1 เที่ยว	Chalking Concrete • Apply 1 coat of TOA Contact Primer

3.ทาสีทับหน้า / Top Coat

3.1 ผสม TOA Note & Clean Part B ลงในถัง Part A จนหมด จากนั้นเทน้ำผสมตามสัดส่วน กวนให้เข้ากันก่อนใช้งาน *เมื่อผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง	3.1 Mix TOA Note & Clean Part B into Part A pail, pour water by suitable ratio. Stir well before use. *Mixed paint must be applied within 1 hour.
3.2 ทา TOA Note & Clean ที่ผสมแล้ว 2-3 เที่ยว *ควรแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วน กว้างครั้งละ 1 เมตร	3.2 Apply ready-mixed TOA Note & Clean 2-3 coats *Recommend to separate paint work for 1 metre width each time.

ระบบการรองพื้น Primer System



ใช้กับรองพื้น
ทีโอเอ ควิก ไพร์เมอร์
TOA Quick Primer



ใช้กับรองพื้นไม้กับเนื้อธา
TOA Undercoat Primer



ใช้กับรองพื้น
ทีโอเอ รอสต์เทค
TOA Rust Tech



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD

31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaethong, Amphur Bangsaethong, Samutprakarn, 10540, Thailand Tel 02-335-5555 Fax 02-312-8927



สแกน QR code
เพื่อดูข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม



ศูนย์บริการลูกค้า
TOA Call Service Center
(02) 335-5777

www.toagroup.com
www.toahomeguide.com

TOA



Note & Clean

ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทน สูตรน้ำชนิด 2 ส่วน สำหรับภายนอกและภายใน

Exterior&Interior
Semi-Gloss

"limitless space for every creativity"

สร้างสรรค์ความคิดที่ยิ่งใหญ่ บนพื้นที่แบบไร้ขีดจำกัด



Part A

Part B



เทคโนโลยีเคลือบคริสตัล
กันคราบซึมเข้าเนื้อสี ทนทานสารเคมี


Easy Erase
เขียนได้..ลบได้

TOA Note & Clean

ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทนสูตรน้ำชนิด 2 ส่วน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทีโอเอ ด้วยเทคโนโลยี "นาโนคริสตัลกลาส" ที่ให้โครงสร้างอนุเสียดแน่น แข็งแรง เหมือนผลึกคริสตัล ส่งผลให้สามารถลบคราบสกปรกชั้นสูงสุดได้ อาทิ คราบเคมี ปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับทำผนังบ้านให้เป็นไวท์บอร์ด หรือป้องกันสีฟอสเฟีย (Anti-Graffiti)

TOA Note & Clean is a special waterborne polyurethane 2K with the newest innovation "Nano CrystalGLASS" technology, the particle of paint form film as strong and tight as crystal structure brought into the ultimate function of anti-stain such as from chemical, whiteboard pen and color spray. Suitable for turning plain wall into whiteboard or protect exterior wall from graffiti.

limitless space for every creativity
สร้างสรรค์ความคิดที่ยิ่งใหญ่ บนพื้นที่แบบไร้ขีดจำกัด

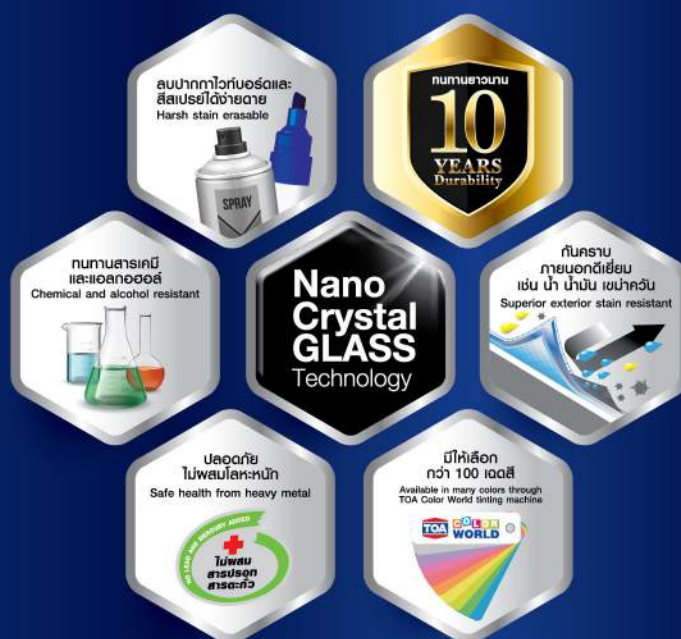

ทำให้ลอง
เขียนได้
ลบได้

ติดตั้งอย่างฉับงาน
10 cm x 14 cm.



*หมายเหตุ

: เพื่อผลการทดสอบที่ชัดเจนทดลองเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน หรือ สีดำ
: หากทดสอบด้วยสีสเปรย์ สามารถลบออกได้ด้วยการใช้ อะซิโตน (กลุ่มน้ำยาล้างเล็บ) หรือ ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 71 หรือ เบอร์ 74
: ควรทิ้งหมึกปากกาให้แห้งก่อนการทดลองเช็ด ด้วยกระดาษทิชชูธรรมดา

Remark

: For the best erasable performance test, black and blue whiteboard pen is recommended.
: For color spray, erased by acetone or TOA Thinner #71 or #74.
: Leave pen ink dry before erase with normal tissue paper.



เฉดสีที่ผสมได้ผ่านเครื่องผสมสี ทีโอเอ คัลเลอร์ เวิลด์ มีจำหน่ายในขนาด 0.8ลิตร และ ชุด 3 ลิตร
Available color chart for your style through TOA COLOR WORLD Tinting Machine.
Optional size for 0.8 Litres and 3 Litres

สีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา
Color variations may occur depending on lighting or finish selected
เฉดสีตัวอย่างนี้ไม่สามารถลบได้
This color chart is just a sample, cannot erasable